


HLADILNO SKLADIŠČENJE



FLAND HLADILNICE

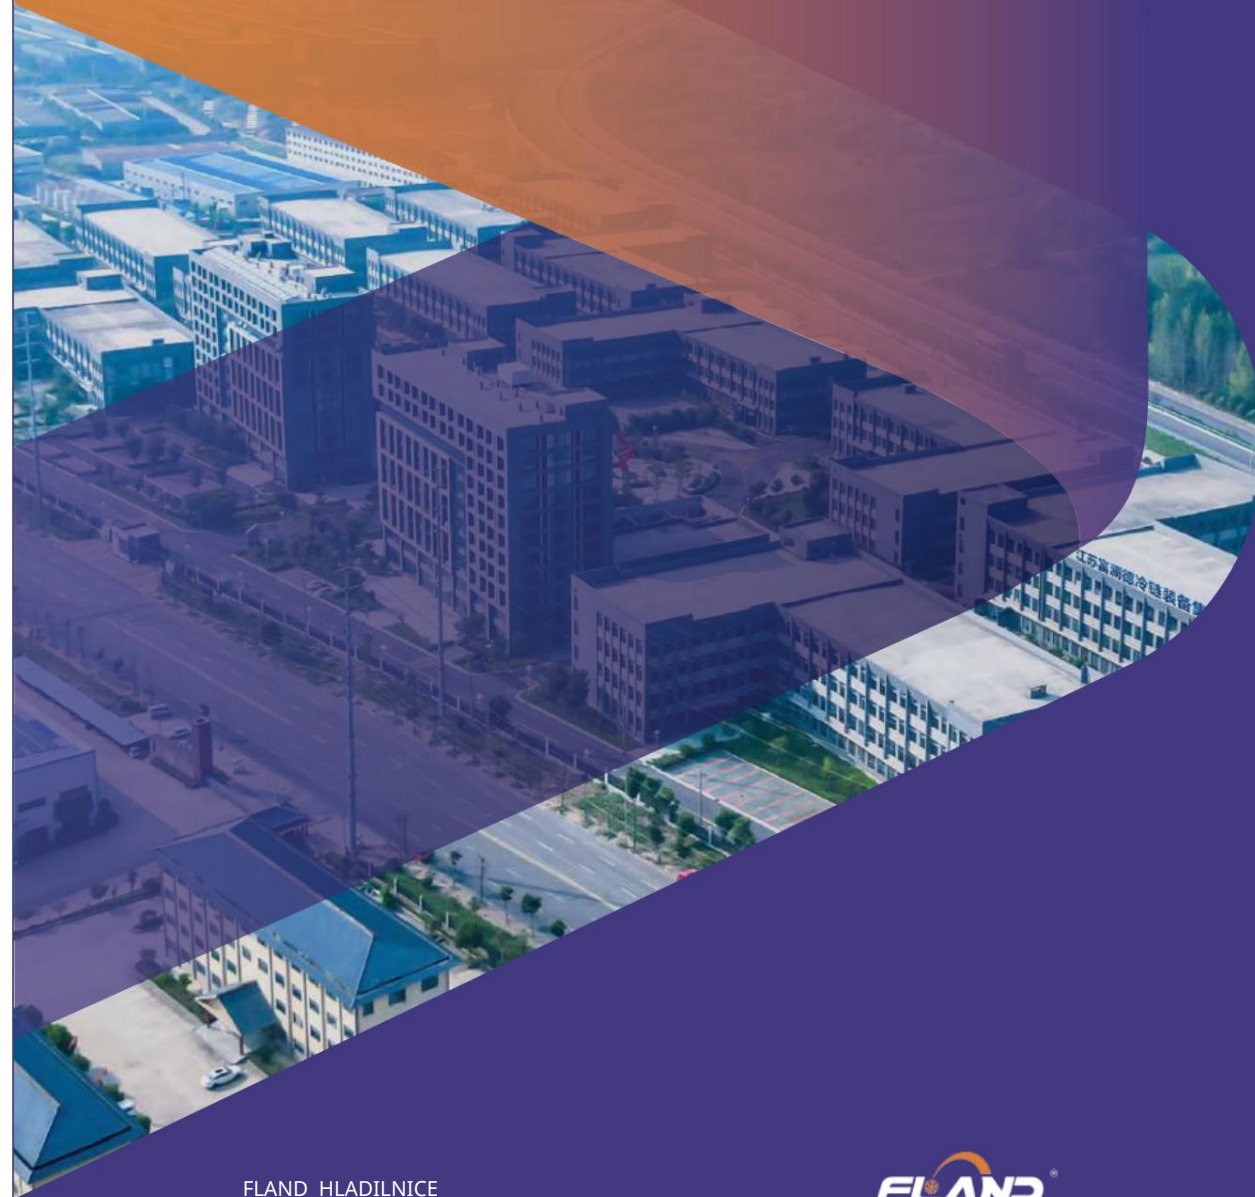

FLAND HLADILNA
TEHNOLOGIJA CO., LTD.

PODJETJE UVOD

TOVARNA VIROV

Jiangsu, Anhui, Chongqing in Guangdong so vzpostavili proizvodne baze.

10000+

Izvaja gradnjo več kot 10.000 hladilnih skladiščnih enot vsako leto.

100+

Izvoz v Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in več kot 100 držav.

PREDNOSTNA ZNAMKA

Uvrščena na prvo mesto med desetimi najboljšimi blagovnimi znamkami v industriji hladilnic za leto 2022.

3600+

3600+ storitev montaže Po vsej državi.

100+

Nagrajen s stotinami patentov, avtorske pravice za programsko opremo in certifikati.

PRIKAZ POTRDILA



01

SERIJA ZA HLADILNO SKLADIŠČENJE

PAMETNO HLADILNO SHRANJEVANJE [4/P] [5/P]

HLADILNICA S STEKLENIMI VRATI [6/P] [7/P]

HLADILNICA IZ NERJAVEČEGA JEKLA [8/P] [9/P]

HLADILNO SKLADIŠČENJE V ZABOJNIKIH [10/P] [11/P]

NOVO HLADILNO SHRANJEVANJE ENERGIJE [12/P] [13/P]

HLADILNICA ZA ELEKTRIČNE TRIKOLESNIKE [14/P] [15/P]

FLAND DIGITALNA INTELIGENTNA HLADILNA VERIŽNA KOMATA [16/P] [17/P]

VELIKOOBSEŽNO HLADILNIŠKO SKLADIŠČENJE PO MERI [18/P] [19/P]

MALA HLADILNICA PO MERI [20/P] [21/P]

02

OPREMA ZA HLADILNICO IN VZDRŽEVALNI SISTEM

VISOKO UČINKOVITA ENOTNA VODILNA VODILNA VODA [22/P] [23/P]

VISOKO UČINKOVIT IN ENERGIJSKO VARČEN HLADILNI VENTILATOR [24/P]

FLAND SISTEM ZA HLADILNIŠKO SKLADIŠČENJE [25/P]

POLIURETANSKI HLADILNI PLOŠČI [26/P]

VRATA ZA HLADILNICO [27/P]

INTELIGENTNI KRMILNIK [28/P]

UVOD V ZNAČILNOSTI HLADNIH OBLAKOV [29/P]

MOBILNI OPERACIJSKI VMESNIK [30/P]

PAMETNO HLADILNO SHRANJEVANJE

Standardizirano hladilno skladiščenje s prostornino od 13,2 kubičnih metrov do 1000 kubičnih metrov.



SPECIFIKACIJE VELIKOSTI NAJBOLJE PRODAJANIH (PRILAGODLJIVE VELIKOSTI)			
TEMPERATURNO OBMOČJE	-25°C~10°C (PRILAGODLJIVO)	INTELEKTUALIZACIJA	Fland Cold Cloud/ECO varčevanje z energijo /diagnoza zdravja umetne inteligence
NAPETOST	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	PORABA MOČI	približno 10 stopinj Celzija na dan
VELIKOST	13,2 m ³ , 3 m × 2 m × 2,2 m (prilagodljivo)	TOVORNA ZMOGLJIVOST	2-3 tone
HLADILNA ZMOGLJIVOST	1,9 kW / 4,3 kW	ČAS HLAJENJA	30 minut (25 °C, prazno skladišče)

IZDELEK PREDSTAVITEV




PRAKTIČNA DEMONSTRACIJA PRIMERA



- Pokriva temperaturno območje od -18°C do 10°C v celoti, omogoča zamrzovanje in hlajenje, z dvojno funkcijo v enem stroju.
- Nova generacija togega poliuretanskega jedrnega materiala stopnje B1 s toplotno prevodnostjo $0,024 \text{ W/(M}\cdot\text{K)}$ in izboljšanjem prihranka energije od 13 % do 26 %.
- Integriran vir hladu, hladilnik zraka s hladilno zmogljivostjo, inteligenten elektronski krmilni sistem, visoka stopnja ujemanja sistema in prihranek energije do 20 % - 30 %.

HLADILNICA S STEKLENIMI VRATI

Primeri scenarijev uporabe: Razstavljanje in kategorije sestavin v supermarketih.



SPECIFIKACIJE VELIKOSTI NAJBOLJE PRODAJANIH (PRILAGODLJIVE VELIKOSTI)			
TEMPERATURNO OBMOČJE	-18°C~10°C (PRILAGODLJIVO)	HLADNI VIR	Fland visoko učinkovit hladilni vir (FA2-25)
NAPETOST	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	OBVEŠČEVALNA INFORMACIJA	Fland Cold Cloud/ECO varčevanje z energijo /Diagnoza zdravja umetne inteligence
VELIKOST	3×2×2,5M (PRILAGODLJIVO)	ČAS HLAJENJA	15 minut (-5 °C, prazno skladišče)
STEKLENA VRATA	4 VRATA (MOŽNOST PRILAGODITVE)		



PREDSTAVITEV IZDELKOV



POGLED OD SPREDAJ ▲



STRANSKI POGLED ▲

Poseben hladilnik zraka je zasnovan z veliko površino in nizko hitrostjo vetra na obeh straneh, da vzdržuje ustrezno temperaturo in vlažnost ter poskrbi za sveže cvetje, sadje in zelenjavo.

Tehnologija super konzerviranja Fland zmanjšuje proizvodnjo etilena z nihanjem molekul vode, zaradi česar sveže cvetje traja dlje.

Dvoslojno vakuumsko ogrevano kaljeno steklo proti rosenju in LED luči zagotavljajo celovit prikaz z izjemnimi učinki.

Glede na situacijo strank na kraju samem se izvede prilagojena zasnova izpolnjujejo različne zahteve strank glede velikosti

HLADILNICA IZ NERJAVEČEGA JEKLA

Posebej zasnovano in razvito za hotelske verige s cateringom.





SPECIFIKACIJE VELIKOSTI NAJBOLJE PRODAJANIH (PRILAGODLJIVE VELIKOSTI)

TEMPERATURNO OBMOČJE	-25°C ~10°C (PRILAGODLJIVO)	HLADNI VIR	Fland visoko učinkovit hladilni vir (FA2-25)
NAPETOST	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	PLOŠČA	Nerjaveče jeklo 304, debelina 0,8 mm
VELIKOST	3×2×2,5M (PRILAGODLJIVO)	HLADILNO SREDSTVO	R404A/R507

INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA ODMRZOVANJA DRUGE GENERACIJE

Z ZMANJŠANO PORABO ENERGIJE ZA 80 %.

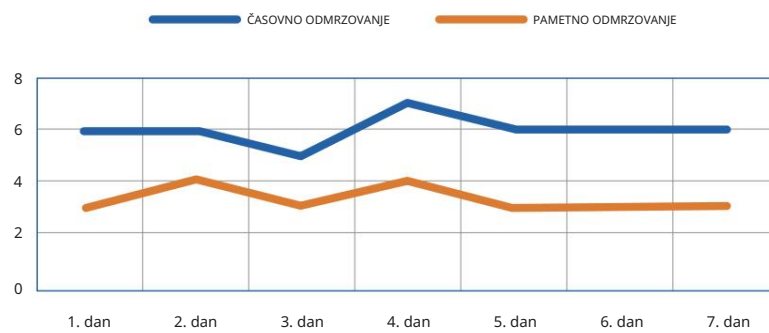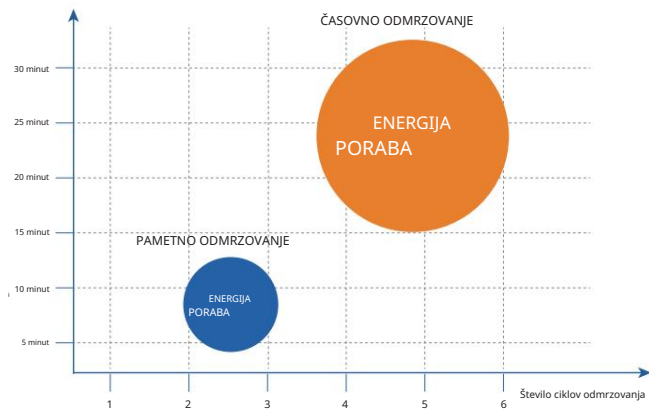

PRIMER UPORABE V SUPERMARKETU S SVEŽO HRANO



LAO NIANG JIU CATERING CO., LTD.



HLADILNO SKLADIŠČENJE V ZABOJNIKIH

Primerno za uporabo na kmetijah, gradbiščih, poljih in drugih lokacijah.



SPECIFIKACIJE VELIKOSTI NAJBOLJE PRODAJANIH (PRILAGODLJIVE VELIKOSTI)			
TEMPERATURNO OBMOČJE	-18°C~10°C (PRILAGODLJIVO)	OBVEŠČEVALNA INFORMACIJA	Fland Cold Cloud/ECO varčevanje z energijo /Diagnoza zdravja umetne inteligence
NAPETOST	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE	Približno 30 kWh/dan
VELIKOST	20FT: 6058 X 2550 X 2926 MM 40FT: 12192 X 2550 X 2926 MM	TOVORNA ZMOGLJIVOST	5-12 ton
HLADILNA ZMOGLJIVOST	4,5 kW (6,2 m) / 6,5 kW (12,1 m)	ČAS HLAJENJA	30 minut (25 °C, prazno skladišče)

Celoten stroj je zasnovan in tovarniško integriran, pripravljen za takojšnjo uporabo po dostavi in namestitvi; inteligentna enota za odtajanje z vročim plinom Fuland z elektronskim krmiljenjem ekspanzijskega ventila in inteligentno tehnologijo odtajevanja prihrani 30 % energije;

Hladilne škatle so prilagodljive za uporabo in jih je mogoče premestiti brez odobritve. Glede na povpraševanje na trgu jih je mogoče hitro namestiti v serijah.

Z uporabo različnih kombinacij hladilnih sistemov je mogoče zadovoljiti potrebe vsakega člana hladilne verige, kot so predhodno hlajenje, hitro zamrzovanje, hlajenje in zamrzovanje.



PRIMER RIBIŠKEGA POMOLA



PRIMERI TURISTIČNO USMERJENIH KMETIJ



NOVO HLADILNO SHRANJEVANJE ENERGIJE

Fland 100 % energetske varčno hladilno skladiščenje: fotovoltaična proizvodnja in shranjevanje energije, učinkovito hladilno skladiščenje in nadzor temperature.



SPECIFIKACIJE VELIKOSTI NAJBOLJE PRODAJANIH (PRILAGODLJIVE VELIKOSTI)			
TEMPERATURN OMOČJE	-18°C~10°C (PRILAGODLJIVO)	INTELIGENTNE FUNKCIJE	Fland Cold Cloud/ECO varčevanje z energijo /Diagnoza zdravja umetne inteligence
NAPETOST	220V / 380V (PRILAGODLJIVO)	PORABA MOČI	Približno 30 kWh/dan
VELIKOST	Prilagodljivo v velikostih 20 čevljev in 40 čevljev	TOVORNA ZMOGLJIVOST	5-12 ton
HLADILNA ZMOGLJIVOST	4,5 kW (6 metrov) / 6,5 kW (12 metrov)	ČAS HLAJENJA	30 minut (25 °C, prazno skladišče)

SONČNA PLOŠČA

Fotovoltaična proizvodnja energije v kombinaciji s sistemom za shranjevanje energije 80 Ah zagotavlja stabilno in zanesljivo delovanje hladilnega sistema z neposrednim pogonom ter zagotavlja neprekinjeno in enakomerno oskrbo z energijo.

-4°C učinkovito sredstvo za hladno shranjevanje s fazno spremembo, ki neprekinjeno in trajno zagotavlja pasivni nadzor temperature za hladno shranjevanje. Daljinsko spremljanje porabe energije, zaznavanje okolja, upravljanje z mobilnim telefonom in dinamična porazdelitev energije.



▲ SONČNA PLOŠČA

HLADILNA ZABAVA ORCHARD Z NIČELNO RAZDALJO



HLADILNICA ZA SHRANJEVANJE Z ZELENJAVNE KMETIJE Z NIČELNO RAZDALJO



HLADILNICA ZA ELEKTRIČNE TRIKOLESNIKE

Primerno za prvi in zadnji kilometer logistične distribucije v hladni verigi.



SPECIFIKACIJSKI PARAMETER			
OKVIR ELEKTRIČNEGA VOZILA	2930 mm (D) × 1040 mm (Š) × 1740 mm (V)	TOVORNA ZMOGLJIVOST	približno 250–500 kg
IZOLACIJSKA ŠKATLA	1500 mm (D) × 1000 mm (Š) × 1000 mm (V)	ČAS HLAJENJA	Hladilna zmogljivost: 1920 W Moč: 700 W
BATERIJA	60V58AH baterijski paket (5 enot) 72V58AH baterijski paket (6 enot) Približen doseg 60 kilometrov brez polnjenja Trajanje hlajenja približno 6 ur (nastavljivo od -18 °C do 5 °C)	SPECIFIKACIJE	Dodatni modeli: FLD-150S/FLD-180S

PREDSTAVITEV IZDELKOV



Integrirana mobilna zasnova hladilnega vira, ki vključuje kondenzator, uparjalnik in električni krmilni sistem, kompaktna velikost, nizka poraba energije in visoka energetska učinkovitost;

Ohišje škatle ima okvir iz aluminijeve zlitine, trdno in robustno konstrukcijo, ki se ne boji mobilnih sunkov; dno ohišja izdelan je iz nerjavečega jekla, ki izpolnjuje zahteve živilske kakovosti, je vzdržljiv in enostaven za čiščenje;

Na voljo v enotemperaturni, dvotemperaturni, zamrzovalni in hladilni izvedbi ter drugih specifikacijah, kar omogoča prilagoditev. različnih velikosti.



PODPORA LOČENE PRODAJE



LOČEN TOVORNI ZABOJ ELEKTRIČNEGA TRIKOLESNEGA VOZILA



TOVORNI PROSTOR S HLADILNO ENOTO

NA VOLJO JE MOŽNOST HIBRIDNEGA POGONA



· DODAJTE 40-LITRSKI REZERVOAR ZA GORIVO.

· DOSEG LAHKO DOSEŽE PRIBLIŽNO 200 KM.

FLAND DIGITALNA INTELIGENTNA HLADILNA VERIŽNA KABINA

Zaklenite svežino vsako sekundo



NAJBOLJE PRODAJANE VELIKOSTI SPECIFIKACIJE


TEMPERATURNO OBMOČJE	-20°C ~10°C	METODE HLAJENJA	Napajanje iz baterij, sončna celica, enosmerni pretvornik
NAPETOST	Litijeva baterija 64V 50AH	NOTRANJJI VOLUMEN	1000 l
VELIKOST	1,8 × 1,2 × 1,1 m	TRAJANJE HLAJENJA	10 ur

Digitalno inteligentno kabino za hladno verigo Fland je mogoče namestiti v zabojnike, kombije, stojala za tricikle, poltovornjake ali uporabiti na vseh v trgovine kot nadomestilo za hladilne omare. Ima integrirano zasnovo, ki omogoča montažo, zlaganje in priročno rokovanje z vozili.

● VEČPOTNI SISTEM NAPAJANJA



▲ MOČ BATERIJE



▲ POLNENJE S SONČNO ENERGIJO



▲ VTIČNO NAPAJANJE

● NISO POTREBNE DODATNE KVALIFIKACIJE, TAKOJŠNJE SE PREOBLIKUJE V LOGISTIČNO VOZILO HLADNE VERIGE.



VELIKO PO MERI

HLADILNI ZABOJI ZA SHRANJEVANJE



● SKLADIŠČE KROMPIRJA LINGZHI V NOTRANJI MONGOLIJI

VELIKO PO MERI

HLADILNI ZABOJI ZA SHRANJEVANJE



● YIHAI KERRY (XINGPING) ŽIVILSKA INDUSTRIJA CO., LTD.



● PROJEKT DOBAVNE VERIGE QICHENG PEKING SHUNYI

MALA IN SREDNJA VELIKA

HLADILNI ZABOJI ZA SHRANJEVANJE



● PEKING CHUANHAI CATERING MANAGEMENT CO., LTD.

MALA IN SREDNJA VELIKA

HLADILNI ZABOJI ZA SHRANJEVANJE



● LAO NIANG JIU CATERING CO., LTD.

VISOKO UČINKOVITA ENOTNA ELEKTRONSKA VARČEVALNA ENOTA HUIHUANG



FA-8/9/10/12/13/15/20	
TEMPERATURNO OBMOČJE	-35°C~10°C
RAZPON MOČI KOMPRESORJA (KM)	8~20 KM
RAZPON HLADILNE MOČI (kW)	6,75~28,45 kW
PRIPOROČENA VLEČNA NOSILNOST (M³)	169~411 m³



FA-22/25	
TEMPERATURNO OBMOČJE	-35°C~10°C
RAZPON MOČI KOMPRESORJA (KM)	22/25 KM
RAZPON HLADILNE MOČI (kW)	18,86~44,18 kW
PRIPOROČENA VLEČNA NOSILNOST (M³)	346~675 m³



FA-1,5/1,5B/2/3/2B/3B/4/5/6/7	
TEMPERATURNO OBMOČJE	-35°C~10°C
MOČ KOMPRESORJA (KM)	1,5~7 KM
RAZPON HLADILNE MOČI (kW)	1,34~12,24 kW
PRIPOROČENA VLEČNA NOSILNOST (M³)	12~165 m³



FA-30	
TEMPERATURNO OBMOČJE	-35°C~10°C
RAZPON MOČI KOMPRESORJA (KM)	30 KM
RAZPON HLADILNE MOČI (kW)	26,36~54,23 kW
PRIPOROČENA VLEČNA NOSILNOST (M³)	670~1180 m³

VISOKO UČINKOVITA ENOTNA VODILNA ENOTA



PRIROČNIK ZA INTEGRACIJO MONOBLOKNE ENOTE FLAND

TEMPERATURN OBMČJE	-25°C~10°C
RAZPON MOČI KOMPRESORJA (KM)	1,5~3 KM
RAZPON HLADILNE MOČI (KW)	1,34~3,71 kW
PRIPOROČENA VLEČNA NOSILNOST (M³)	12~45 m³



DVOJNA VZPOREDNA VIJAČNA KOMPRESORSKA ENOTA

TEMPERATURN OBMČJE	-65°C~10°C
RAZPON MOČI KOMPRESORJA (KM)	20~200 KM
RAZPON HLADILNE MOČI (KW)	13,83~147,5 kW
PRIPOROČENA VLEČNA NOSILNOST (M³)	411~1200 m³

HUIHUANG ENERGIJSKO VARČNI VENTILATOR ZA ZRAČNO HLADILNICO



FA-7015/7024/7047

NAJMANJŠA VELIKOST	810*490*590
NAJVEČJA VELIKOST	1200*600*800
VELIKOST VENTILATORJA	Φ350/Φ400/Φ450
PRETOK ZRAKA HLADILNEGA VENTILATORJA (M³/H)	2160~3850



FA-7031/7053/7061/7093/7112

NAJMANJŠA VELIKOST	1270*490*590
NAJVEČJA VELIKOST	2000*600*800
VELIKOST VENTILATORJA	Φ350/Φ400/Φ450
PRETOK ZRAKA HLADILNEGA VENTILATORJA (M³/H)	4330~11394



FA-7070/7081/7130/7151/7169

NAJMANJŠA VELIKOST	2170*560*710
NAJVEČJA VELIKOST	2800*600*830
VELIKOST VENTILATORJA	Φ400/Φ450
PRETOK ZRAKA HLADILNEGA VENTILATORJA (M³/H)	11596~17927



FA-7136/7230

NAJMANJŠA VELIKOST	2760*560*725
NAJVEČJA VELIKOST	3600*600*830
VELIKOST VENTILATORJA	Φ400/Φ450
PRETOK ZRAKA HLADILNEGA VENTILATORJA (M³/H)	13756~22788

FLAND SISTEM ZA HLADILNE SKLADILNICE

Zrel in dovršen sistem v celoti izkorišča splošne prednosti montažnih hladilnic.



Sistem stropnega obešanja



Izolirana vrata za hladilnico



Stenske plošče in
Kotne stropne plošče




Namestitev stenskih panelov




Stenske plošče in predelne stene



Vogali stenskih panelov



Ojačana stena
Namestitev plošče



Hladilna tla

POLIURETANSKI HLADILNI PLOŠČI

Ima odlično stabilnost pri visokih in nizkih temperaturah, višjo stopnjo požarne odpornosti in je okolju prijazen.

GOSTOTA
40 KG/M²

B1 OGNJEODPORNO

VODOTESNO

IZOLACIJA

ZAPRTE CELICE
RAZMERJE 95 %

1	Oblikovane kovinske plošče
2	Okolju prijazno lepilo
3	Trdi jedrni material iz poliuretana
4	Prepleteni utor

1	Plošče iz nerjavečega jekla
2	Aluminijaste plošče Orange Peel
3	Reliefne aluminijaste plošče

VRATA ZA HLADILNICO

Izpolnjuje potrebe različnih scenarijev




DRSNA VRATA/AVTOMATSKA DRSNA VRATA	
NAJVEČJE DIMENZIJE	Širina 3.000 mm, višina 4.000 mm
NAPAJANJE	220 V, 50 Hz
IZOLACIJSKA ZMOGLJIVOST	Koeficient toplotne prevodnosti 0,024 W/m²K
DEBELINA VRAT	100/150 mm, konstrukcija za prekinitev hladnega mostu



POPOLNOMA ZAKOPANA VRATA/NAPOLOVIČ ZAKOPANA VRATA	
NAJVEČJE DIMENZIJE	Širina 1.200 mm, višina 2.200 mm
DOBA UPORABE	Najmanj 1.000.000 ciklov
IZOLACIJSKA ZMOGLJIVOST	Koeficient toplotne prevodnosti 0,024 W/m²K
MATERIAL VRAT	Prevlečena jeklena plošča: debelina 0,6–0,8 mm Nerjaveče jeklo: debelina 0,8–1,0 mm



VRATA Z RAZGLEDNIM OKNOM	
NAJVEČJE DIMENZIJE	Širina 1200 mm, višina 2200 mm Opazovalno okno 500 mm, 500 mm
DOBA UPORABE	Najmanj 1.000.000 ciklov
IZOLACIJSKA ZMOGLJIVOST	Koeficient toplotne prevodnosti 0,024 W/m²K
MATERIAL VRAT	Ohišje PVC vrat/prilagodljiva barva

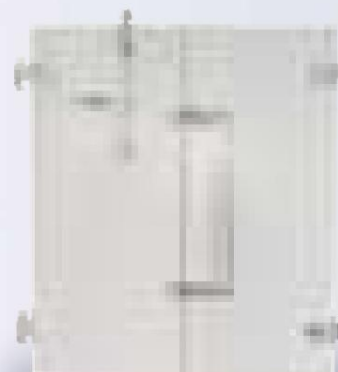

FRANCOSKA VRATA	
NAJVEČJE DIMENZIJE	Širina 2.000 mm, višina 2.200 mm
DELOVNA HITROST	0,8–2,4 m/s
FUNKCIJE ODPIRANJA	Ročno odpiranje (vlečna vrv)/priključevanje sorodne opreme
DEBELINA VRAT	100/150 mm, konstrukcija za prekinitev hladnega mostu

INTELIGENTNI KRMILNIK

FD-900 je digitalni inteligentni krmilnik, zasnovan posebej za hladilnice.



TEMPERATURA

PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

ODMRZOVANJE

NASTAVITVE

DOL

PREMOR/NAZAJ

SPECIFIKACIJSKI PARAMETER

DELOVNA NAPETOST	100-256 V AC, 50/60 Hz	SKUPNA PORABA MOČI	Manj kot 15 W
TEMPERATURA MERILNO OBMOČJE	-49 °C DO 119 °C	TEMPERATURA MERILNA NATANČNOST	-20 °C do 50 °C ±1 °C
TEMPERATURA OBMOČJE NADZORA	-40 °C do 119 °C	TEMPERATURNI LOČLJIVOST	0,1 °C/1 °C
TEMPERATURA SKLADIŠČENJA	-20 °C do 75 °C	DELOVNO OKOLJE TEMPERATURA	-10 °C do 65 °C
VRSTA SENZORJA	NTC (10 kΩ/25 °C, vrednost B 3435 K)		

UVOD V ZNAČILNOSTI HLADNIH OBLAKOV

NIZKA PORABA ENERGIJ PRI HLADILNICI

-  TEHNOLOGIJA ZA OHRANJEVANJE SVEŽINE
-  NADZOR TEMPERATURE

Spremljanje temperature izdelka v realnem času izboljšuje kakovost hladno rezanje in zagotavlja preglednost in sledljivost podatkov.

INTELEKTUALNA ANALIZA Z UMETNO INTELIGENTNO UM

-  DIAGNOSTIKA NAPAK Z UI
-  INTELEKTUALNA ANALIZA

Na podlagi obratovalnih parametrov hladilnice in v kombinaciji z navadami uporabe hladilnice se za oblikovanje strategij delovanja hladilnice uporabi analiza velikih količin podatkov.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

-  NAČRT VZDRŽEVANJA
-  DIAGNOSTIKA NAPAK

Lahko ustvari načrte vzdrževanja in redno opomni na vzdrževanje, s čimer prepreči okvare hladilnice.

NIZKA PORABA ENERGIJ PRI HLADILNICI

-  VARČEVANJE Z ENERGIJO PRI VELIKIH PODATKIH
-  INTELEKTUALNO ODMRZOVANJE

Inteligentni algoritem za odtajanje aktivno analizira in neprekinjeno optimizira logiko odmrzovanja.

ZGODNJE ODKRIVANJE TVEGANJA

-  Zgodnje opozorilo na tveganje
-  DALJINSKO UPRAVLJANJE

Zgodnje opozarjanje na tveganje je 5 ur vnaprejšnje, kar zagotavlja zgodnje odkrivanje in hitro obravnavanje. Hitro odzivanje na daljavo omogoča pravočasno reševanje težav.

SPREMLJANJE JE BOLJ CELOVITO


-  NADZOR CELOTNEGA STROJA
-  SPREMLJANJE UPORABE

Tlak, temperatura, napetost, tok, spremljanje, zaznavanje odpiranja in zapiranja vrat, celovito spremljanje delovanja opreme.



MOBILNI VMESNIK ZA UPORABO

Analiza podatkovbolj intuitivna predstavitev podatkov.

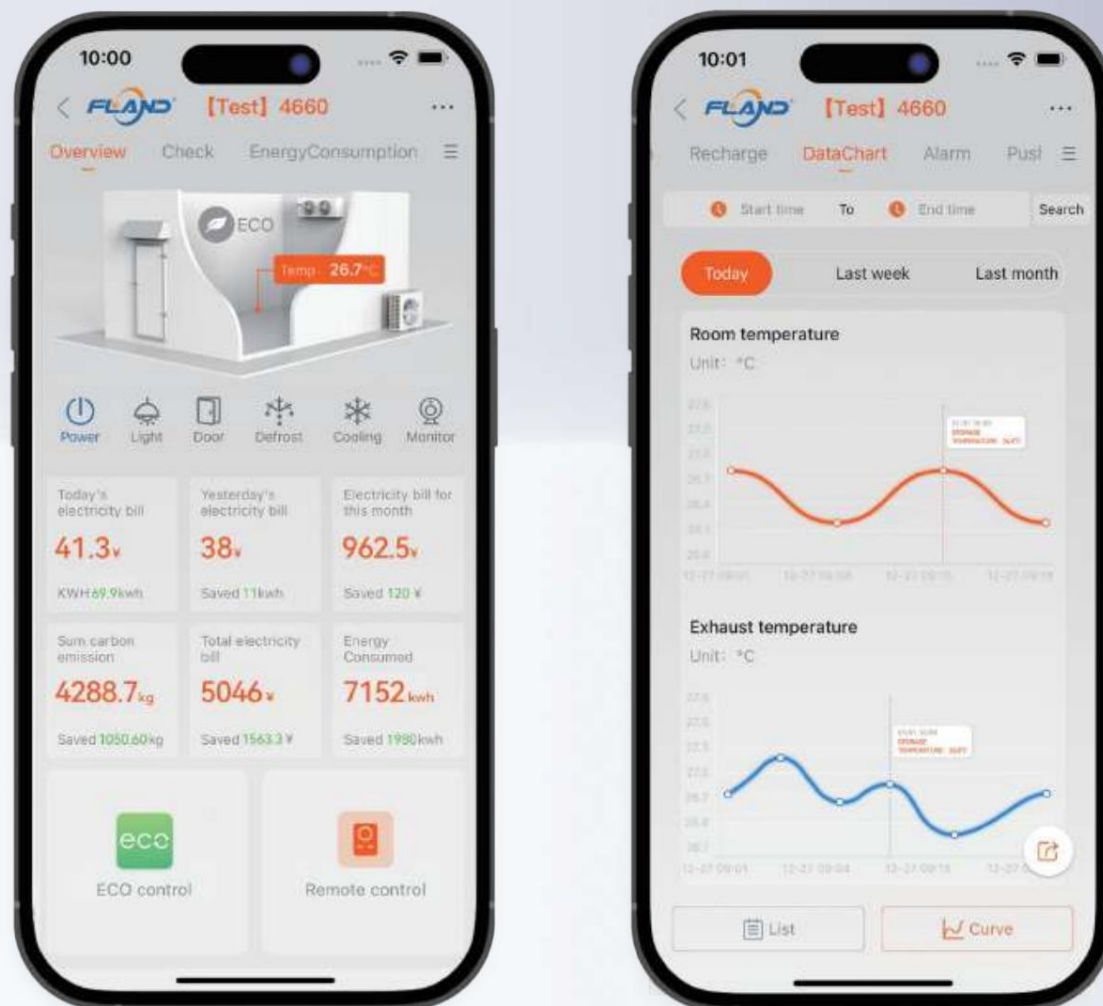

EKO VELIKI PODATKI VARČEVANJE Z ENERGIJO	
1	Ko Fland Cold Storage zažene inteligentni način učenja z umetno inteligenco, bo samodejno zbral vaše navade uporabe hladilnega skladišča, temperaturo okolice, stanje delovanja sistema itd.
2	Samodejno bo ustvaril optimalne obratovalne parametre za hladilnico, s čimer se doseže prihranek energije v oblaku z velikimi podatki za hladilnico, z učinkom prihranka energije do 30 %.
3	Med delovanjem prosimo, da ne izklapljate hladilne naprave; če Ko ponastavite parametre, bo sistem preklapljal v način ponovnega učenja, ki bo trajal približno 1-2 dni.
4	AI One – ključna diagnoza stanja hladilnic: zaznavanje subtilnih sprememb, inteligentna analiza potencialnih tveganj in zgodnje opozarjanje na morebitna vzdrževanja, zaradi česar je vzdrževanje brez težav;
5	Z odčitavanjem parametrov, kot so tlak, temperatura, napetost in tok, omogoča celovito spremljanje delovanja opreme;



ZASTOPSTVO:

CASUM DOO

Cesta bratstva in enotnosti 20 SI-8330
Metlika Slovenija

Telefon:

+386 31 571 032 E-pošta:

info@casum.si www.komore.si
www.komore.com.hr